

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

DOPE®东鹏  
|中国著名品牌|

# 多媒体信息箱 NPX38-04系列 使用说明书



A061508



通过ISO 9001:2008认证

DOPE®东鹏

|中国著名品牌|

# 家庭布线系统，实现家庭四化

## 家庭自动化/通信自动化/控制和管理自动化/娱乐自动化

- ◎ 家庭办公：电话/传真/可视电话/宽带网接入……
- ◎ 家庭娱乐：有线电视/视像点播/多方交互游戏/网上购物/远程教学/卫星电视……
- ◎ 家庭安全：防盗报警/火灾，煤气泄漏报警/紧急按钮/远程监护/可视对讲门禁/闭路监控/一卡通/医疗紧急按钮……
- ◎ 家庭管理：照明，家用电器远程控制/水，电，气三表远程抄收/电子公告……

### 在线管理

- ◎ 电话、有线电视、电脑网络、安防控制等弱电系统，统一规划、布局、集中管理。

### 资源共享

- ◎ 只需一台影碟机/音响/卫星接收机你就可以在每一个房间观看电影、享受背景音乐。
- ◎ 多台电脑联网共享宽带服务；多路电话任意接听、转接。

### 强扩展性

- ◎ 结构化的设计，良好的扩展性和可升级性，满足不同用户现在和未来的需求。
- ◎ 新的外线进户，你只需将它接入到信息箱中，不必拉明线或重新开槽布线。

### 安全明了、易于维护

- ◎ 星形拓扑结构或家庭总线方式，安全可靠。
- ◎ 功能模块将输入、输出分开，一目了然，维护、升级不求人。

### 系统特点

- ◎ 电话线、有线电视线、电脑网络线、安防控制线等弱电信号线，在住宅设计时或装修前统一规划、布局，集中管理。
- ◎ 符合国际家居布线标准及国内住宅设计规范，满足有线电视、宽带网、防盗报警等各种系统的应用。
- ◎ 模块化的结构设计、灵活的功能配置，良好的扩展性和可升级性，可满足不同用户现在和未来的需求。
- ◎ 开放性的操作界面，标准的插座接口和免工具的操作，让你轻松完成系统的配接、管理和维护。

### 系统组成


- ◎ “东鹏”家庭布线系统由3个部分组成：



**多媒体信息箱**，它是户内/户外的分界点。是家庭布线系统的起点，它负责将户内/外的各种信号进行交接配置。




**信息面板**，它是家庭布线系统的终点。它负责将用户终端和家庭布线系统线缆上的各种信息进行转接。




**线缆**，它是家庭布线系统的传输介质，负责将语音/数据/图像/控制等信号在信息点(信息插座)和家庭信息接入箱之间进行信息传递。








■ 底盒预埋图


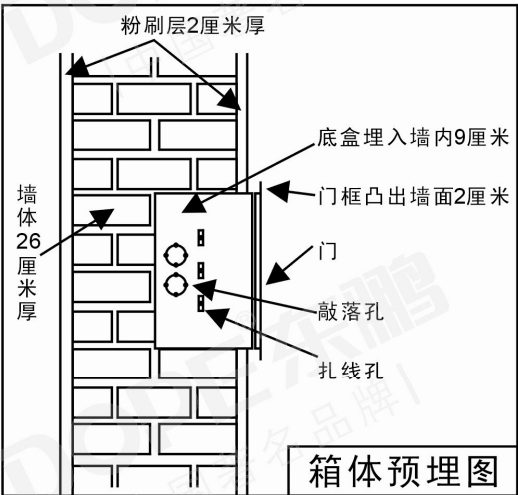


■ 箱内布线图

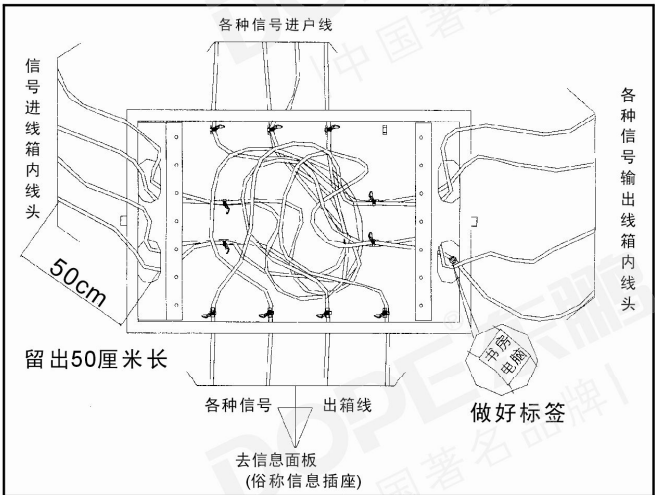


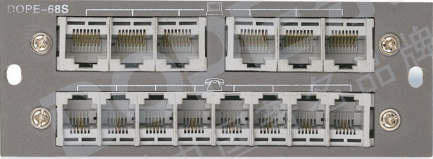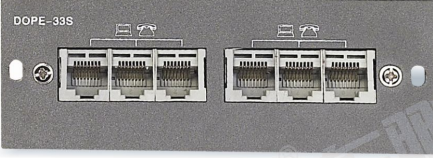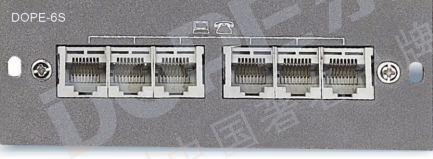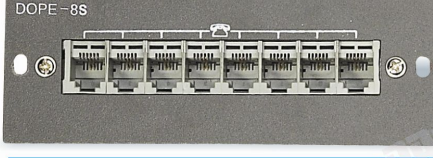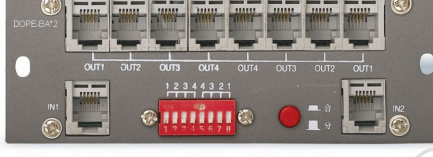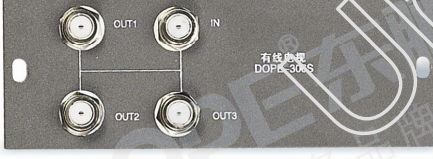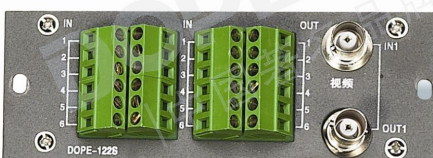


| 产品图例                                                                                | 产品型号                               | 产品配置及功能                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DOPE-68S<br>语音/数据模块<br>安装U数: 1U    | 提供电脑一进五出, 电话一进七出, 实现电脑数据, 电话语音输入/输出的转接, 可在不同的地点上网和电话接听。  |
|    | DOPE-33S<br>语音/数据模块<br>安装U数: 1U    | 该模块条接口采用RJ45接口设计, 语音/数据2进2出。                                                                                                                |
|    | DOPE-6S<br>语音/数据模块<br>安装U数: 1U     | 该模块条接口采用RJ45接口设计, 语音/数据1进5出。                                                                                                                |
|    | DOPE-8S<br>语音模块<br>安装U数: 1U        | 语音模块条: 提供电话1进7出。                                                                                                                            |
|  | DOPE-104*2<br>语音模块<br>安装U数: 1U     | 本模块条提供一进九出或二进八出, 并通过拨动开关来控制每一道语音通话功能, 满足一般家庭的需要。把线路开头拨到“合”的位置, 电话为一进九出; 把线路开关拨到“分”的位置, 电话线路为二进八出(两组一进四出), 每路室内电话线都可通过拨动开关控制。                |
|  | DOPE-BA*2<br>语音(保密)模块<br>安装U数: 1U  | 本模块条在DOPE-104*2模块的基本上增加了语音保密功能, 通话时可防止分机窃听。电话线路进出接线方法与语音模块相同。                                                                               |
|  | DOPE-306S<br>有线电视3分配模块<br>安装U数: 1U | 有线电视3分配器模块条: 提供有线电视一进三出。                                                                                                                    |
|  | DOPE-204S<br>有线电视2分配模块<br>安装U数: 1U | 有线电视2分配器模块条: 提供有线电视一进二出。                                                                                                                    |
|  | DOPE-408S<br>有线电视4分配模块<br>安装U数: 1U | 有线电视四分配器模块条: 提供有线电视一进四出。                               |
|  | DOPE-122S<br>弱信号接线模块<br>安装U数: 1U   | 提供监控对讲一进一出, 可实现音频一拖二, 家庭安防、自动抄表等转接功能。                  |

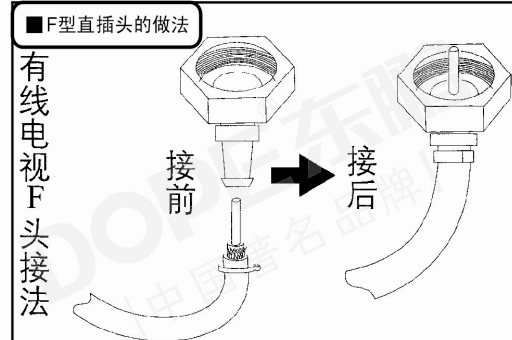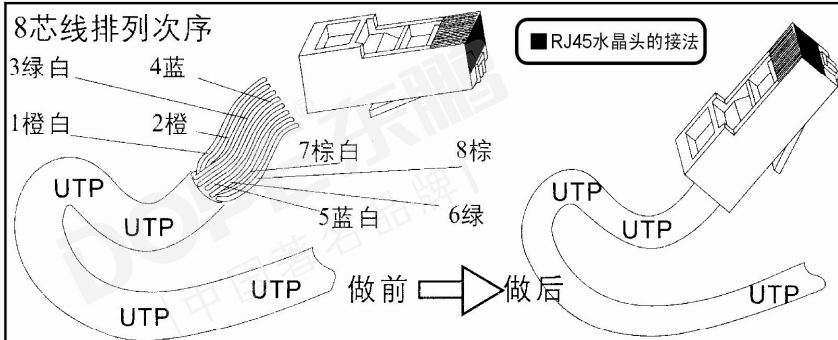

## ■家庭布线典型实例

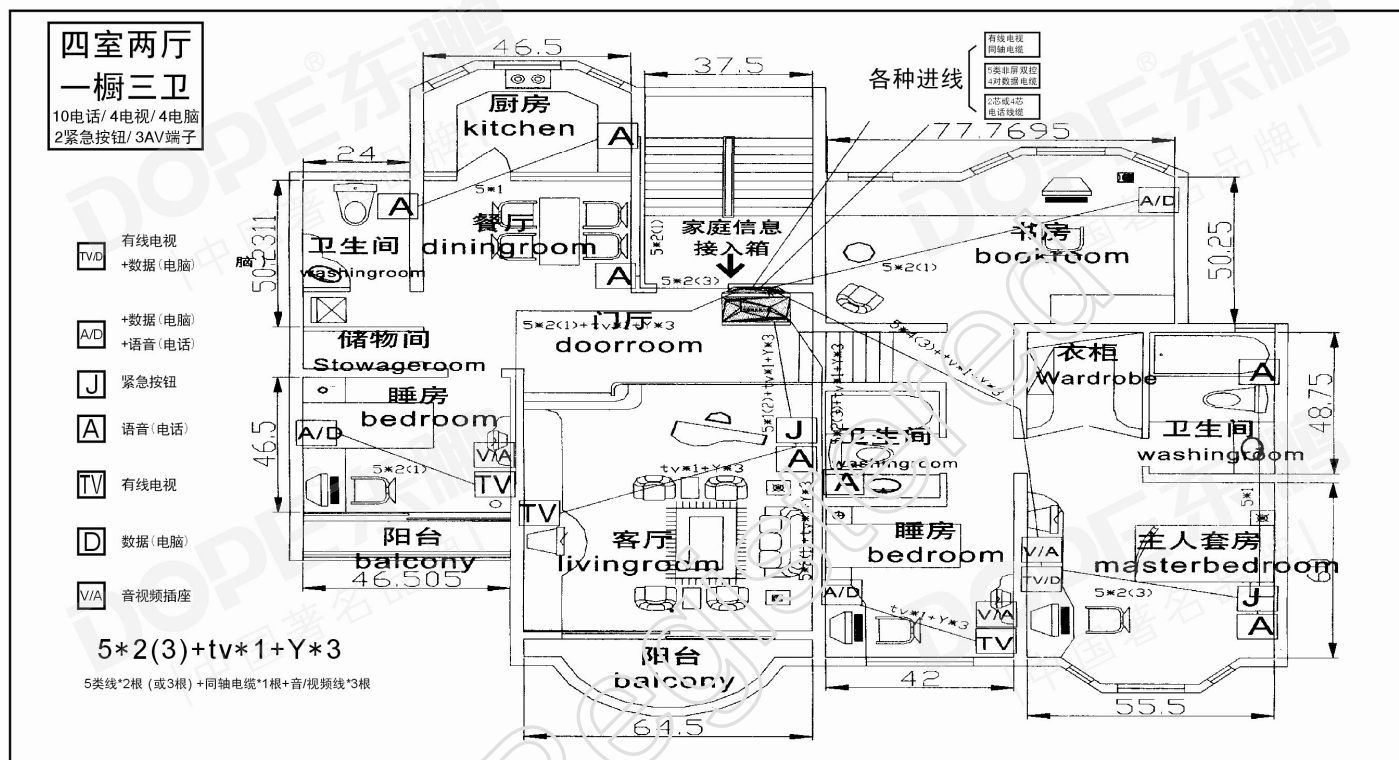

## ■安装尺寸图

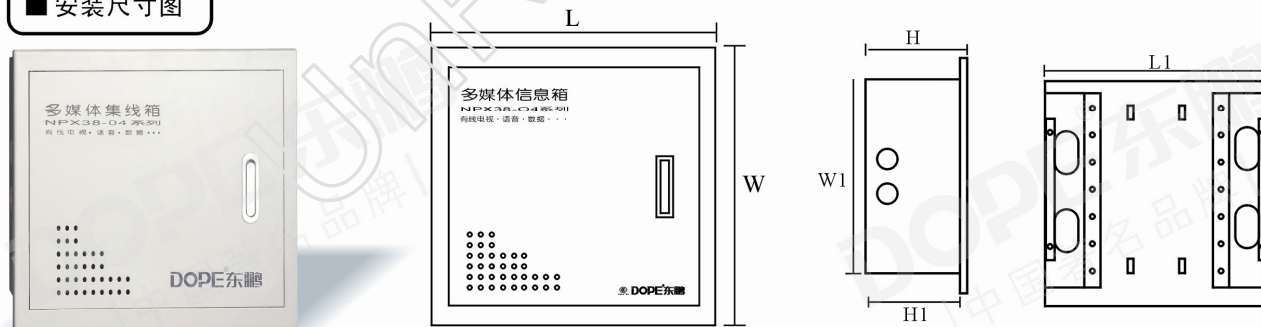

## 箱体规格 本系列箱体为全金属

| 型号         | 产品名称      | L     | W     | H     | L1    | W1    | H1    |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NPX38-04SX | 多媒体集线箱SX型 | 220mm | 170mm | 95mm  | 200mm | 150mm | 90mm  |
| NPX38-04MX | 多媒体集线箱MX型 | 220mm | 220mm | 105mm | 200mm | 200mm | 100mm |

※注：可按客户要求定制

**浙江东鹏科技有限公司**  
ZHEJIANG DONGPENG TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：浙江省乐清市长丰工业区 邮编：325600  
电话：0577-61755668 传真：0577-61755669  
Http: //www.dope.com.cn